


GROS-ŒUVRE

Artibloc®



EDYCEM
INFINIMENT BÉTON PPL

Blocs béton techniques

ARTIBLOC®

Blocs rectifiés à coller, de granulats courants à enduire destinés à la réalisation de maçonnerie d'élévation, pour le logement individuel et collectif.



Code article	Article (dim. Lxlxh en mm)	Classe résistance	Poids/unité	Qté/pal.	
GO17366	Bloc standard 500x200x250	B40	23 kgs	50 unités	
GO19273	Bloc standard 500x200x200	B40	20 kgs	70 unités	
GO19275	Bloc angle 500x200x250	B40	25 kgs	50 unités	
GO19274	Bloc angle 500x200x200		21 kgs	70 unités	
GO19276	Bloc angle parasismique 500x200x250		26 kgs	50 unités	
GO19277	Bloc angle parasismique 500x200x200		21 kgs	70 unités	
GO19270	Bloc angle double 500x200x250		22 kgs	60 unités	
GO19271	Bloc angle double 500x200x200		20 kgs	70 unités	
GO17365	Bloc accessoire H250		30 kgs	60 unités	
GO19411	Bloc accessoire H200		24 kgs	70 unités	
GO19272	Bloc chaînage 500x200x250		26 kgs	60 unités	
GO17367	Bloc chaînage 500x200x200		22 kgs	70 unités	
GO17388	Sac mortier colle		25 kgs	48 unités	
OUIII13	Pelle à rouleau				à l'unité
OUI3639	Pelle à joints verticaux				à l'unité



Le bloc à joint mince nécessite un premier rang posé avec soin et parfaitement de niveau, les rangs suivants se posant avec grande facilité :

- **Montage conforme aux règles parasismiques**, y compris la surface d'encollage du joint vertical.
- **Outils spécifiques** : malaxeur et seau, platines de pose, laser et rouleau de montage pour joints horizontaux et pelle pour joints verticaux.
- **Liant mortier colle** : les blocs à joint mince sont assemblés avec un liant mortier colle d'épaisseur 1 mm. Consommation à titre indicatif : 1,5 kg de colle par m² suivant les marques.

Un chantier respectant l'environnement avec une réduction des nuisances du chantier :

- Une logistique simplifiée.
- Pas de bétonnière lors du montage des blocs.
- Moins de bruits et de poussières.
- Propreté exceptionnelle du chantier.




- **Alternative à la pose maçonnée**
- **Mise en œuvre rapide**
- **Calibrage au 10^{ème} de millimètre**
- **Rectification sur 2 faces**
- **Certification CE**
- **Marquage NF**



Flashez-moi

Fiches techniques téléchargeables sur
www.edycem-ppl.fr

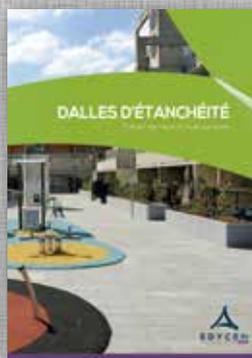

Cachet du distributeur